
4evergreen

EGENKONTROLL 4evergreen BDT PÅ BURK

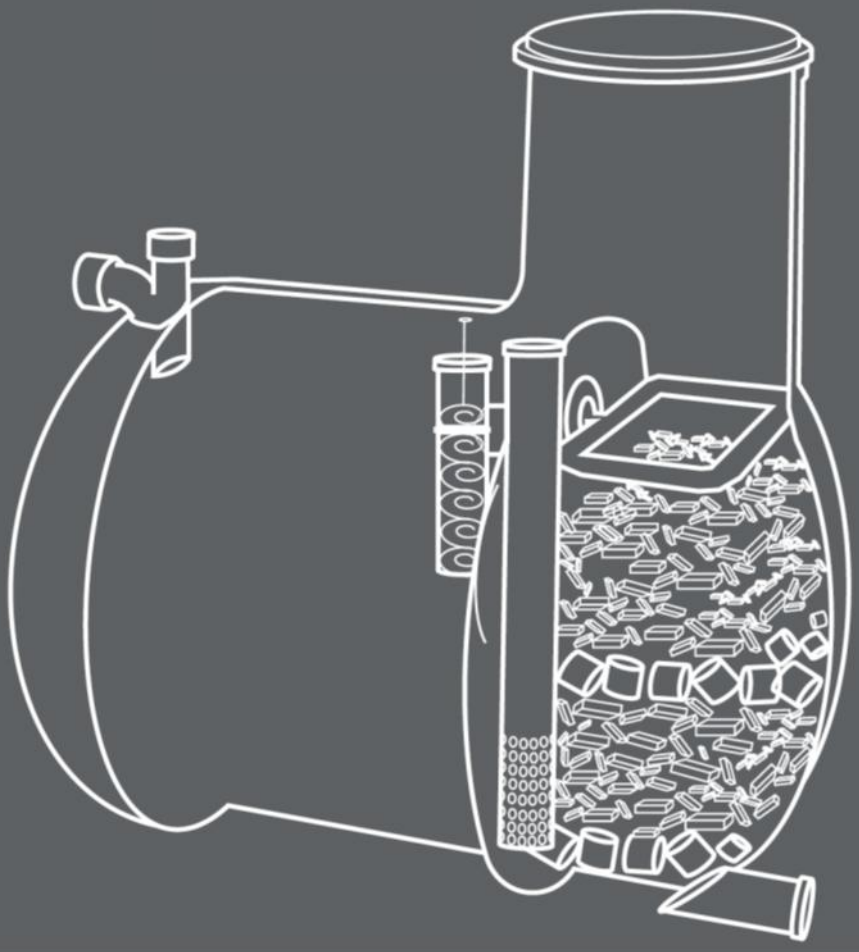

Drift- & Egenkontroll

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) är fastighetsägare som släpper ut avloppsvatten skyldiga att bedriva egenkontroll.

4evergreen bistår i detta dokument med egenkontrollprogram som är anpassat utifrån Miljöbalkens krav och tillverkarens specifikationer.

Tillsynsmyndigheten kan komma att utföra inspektion av din avloppsanordning och då kan dokumentation efterfrågas. För att förenkla för tillsynsmyndighet är det bra att all dokumentation om drift- & egenkontroll samlas i samma pärm för enkel åtkomst.

För drift- & egenkontroll är det följande saker som skall utföras:

1. Spara kvitton på inköp av eventuella slitagedelar, slamtömning, protokoll samt övrig dokumentation av relevans.
2. Journalförande av utförda kontrollpunkter samt iakttagelser vid egenkontroller. Se tabellen på nästa sida samt **Installationsanvisning.**

Kontrollpunkter att utföra regelbundet

Kontroll av vindventilator/elfläkt

Kontrollera att vindventilatorn snurrar. Luftning/syresättning är mycket viktig för processen.

Datum:									

Kontroll av media (en gång per år)

Visuell kontroll av översta lagret i BDT-tanken för att säkerställa att inget slam /ingen påväxt finns. Kontrollera också att inget vatten står över översta lagret av säckar.

Datum:									

Kontroll av lock

Kontrollera att locket till tanken är väl förslutet och låst.

Datum:									

Kontroll / Rengöring av utloppsfilter i slamavskiljare

Vid slamtömning lyft upp utloppsfiltret i slamavskiljardelen och spola rent. Sätt tillbaka.

Datum:									

Kontroll / Rengöring av vattenfördelare / spridarrör


Vid slamtömning kontrollera vattenfördelare/spridarrör i biosteget och vid behov lyft upp och spola rent över slamavskiljardelen.


Datum:									


Kontrollera också att spridarrören är i våg för en jämn fördelning av avloppsvattnet över biomediat, se bild och instruktion nedan.

Datum:									

Justera spridningen av vattnet genom att spola rent vatten in i inloppet, det skall rinna vatten ur samtliga hål. När ett jämnt flöde råder, skruva åt fästanordningen så att rören sitter på plats.

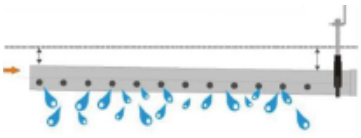

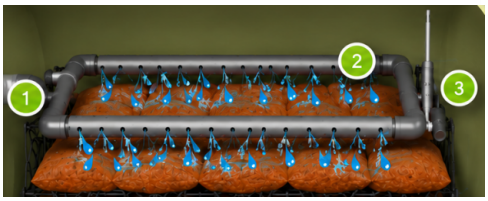

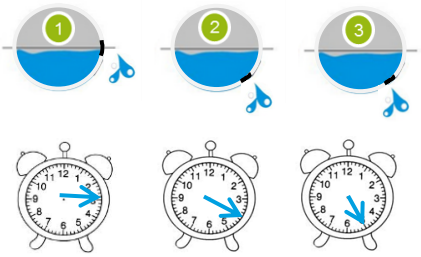

<u>Tänk på! Efter första vintern finns det normalt ett behov av att justera inställningen då det kan förekomma sättningar i marken</u>

Förbrukat material i BDT på burk

Kontroll av materialet

- Biomediat i BDT på burk är uppbyggt av fibermaterial i säckar.
- Vid egenkontroll (minst en gång per år) ska det översta lagret kontrolleras visuellt.
- Materialet ska ha en tydlig struktur, där fiberdelarna/kuberna är intakta.
- Om materialet har lösts upp, klumpat sig eller tappat struktur ska säckarna bytas ut mot nytt material.

Åtgärd vid förbrukat material

- Förbrukade säckar lyfts ur tanken enligt instruktionen i dokumentet *Byte av filtermedia BDT på burk GAP*.
- Nya säckar placeras i tanken enligt samma instruktion.

Hantering av förbrukat material

- Hanteringen av förbrukat biomedia kan skilja sig mellan kommuner. Kontakta därför alltid din kommun för att få information om vad som gäller lokalt.

- Vanliga rekommendationer är:
    - Lämna materialet till **förbränning** via kommunens avfallsstation.
    - Lämna materialet till **deponi** enligt kommunens anvisningar.